

Distributeurs d'eau / Water dispensers

RO MOON

Ref.	Description/ Description
RO1146	Distributeur de bureau RO sans installation Moon RO Tabletop Dispenser s/Installation Moon

Données techniques :

- Tension / fréquence : 220/240V | 50/60Hz
- Capacité du réservoir extérieur : 5 L
- Capacité du réservoir intérieur : 1 L
- Capacité de la carafe extérieure : 1,1 L
- Production d'eau naturelle : 0,2 L/min
- Production d'eau chaude : 5 L/min
- Production d'eau froide : 2,5 L/h
- Eau chaude : 45 °C - 85 °C - 99 °C
- Eau froide : 6 °C - 12 °C
- Eau naturelle
- Stérilisation UV
- Volumes de distribution prédéfinis :

- 150 ml - 300 ml - 500 ml
- Consommation eau chaude : 2000 W
- Consommation eau froide : 130 W
- Dimensions du système :
 - a.211 mm
 - b.397 mm
 - c.415 mm
 - d.220 mm
- Poids du système : 9,2 kg

Features:

- Voltage / Frequency: 220/240V | 50/60Hz
- External tank capacity: 5 L
- Internal tank capacity: 1 L
- Outer jar capacity: 1,1 L
- Natural water production: 0.2 L/min
- Hot water production: 5 L/min
- Cold water production: 2,5 L/h
- Hot water: 45 oC - 85 oC - 99 oC
- Cold water: 6 oC - 12 oC
- Natural water
- UV sterilization
- Predefined dispensing volumes:

- 150 ml - 300 ml - 500 ml
- Hot water consumption: 2000W
- Cold water consumption: 130W
- Equipment dimensions:
 - a.211 mm
 - b.397 mm
 - c.415 mm
 - d.220 mm
- Weight system: 9,2 kg



Volume d'eau : 5 litres
Water volume: 5 liters



Indicateur de la durée de vie du filtre
Filter life indicator



Indicateur de qualité de l'eau
Water quality indicator



Équipement sans installation
Equipment without installation



Changement des filtres en 30 secondes. Filter change in 30s.




Autonettoyage interne
Internal self cleaning



Verrouillage de l'eau chaude pour enfants
Hot water lock for children



Stérilisation UV
UV sterilization

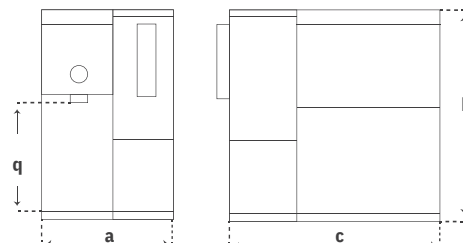

* Dimensions approximatives en mm.
Approximate dimensions in mm.